

# ***Macy***

## ***ESMALTE SECADO RÁPIDO***

### ***FAST DRYING ENAMEL***



**CARTA DE COLORES  
COLOUR CARD**



# **Macy**

## **ESMALTE SECADO RÁPIDO FAST DRYING ENAMEL**

### **DESCRIPCIÓN**

Esmalte formulado totalmente sin plomo, a partir de resinas alquídicas modificadas para obtener un secado rápido en profundidad y una buena protección anticorrosiva. El sistema pigmentario está compuesto en base a pigmentos de alta solidez a la luz y a la intemperie. Posee elevada dureza y estabilidad del brillo y el color.

### **SE APLICA SOBRE**

Puede ser aplicado sobre superficies de hierro tanto para artículos manufacturados como en sistemas de protección industrial, estructuras metálicas, etc

### **CARACTERÍSTICAS**

Densidad: 0.950-1.200 Kg/litro s/color

Secado al tacto a 20°C: 10 minutos

Secado total a 20°C: 20-25 minutos

Seco para repintar a 20°C: 8 horas

Rendimiento: 9 - 12 m<sup>2</sup>/litro

Contenido en COV's: 2004/42/IIA (i) (600) MAX. COV 600 g/l.

### **APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

Se utilizarán las normas habituales en el pintado, las superficies deben estar limpias, secas, exentas de óxido, grasa, polvo y materiales extraños.

La aplicación se efectuará preferentemente a pistola, para su disolución se utilizará Disolvente 209 Macy o Disolvente Universal Macy, este último solo en primeras capas de pintura.

**IMPORTANTE:** En el repintado debe aplicarse Disolvente 209 Macy; no debe utilizarse Disolvente Universal ya que podría remover la primera mano de pintura.

Pistola aerográfica: dilución 10%

Pistola air-less: dilución 5%

### **OBSERVACIONES**

Se recomienda su aplicación sobre la Imprimación Secado Rápido Macy para obtener una elevada resistencia al exterior. Cuando las superficies a pintar sean no-férricas pónganse en contacto con nuestro servicio técnico.

Dado su rápido secado, los envases empezados deben ser cerrados cuidadosamente para evitar el secado de la pintura.

### **DESCRIPTION**

Totally plumb-free enamel formulated from modified alkyd resins to obtain a fast drying result and a good antirust protection.

The Pigmentation System is based on high light and weather resistant pigments. High level of hardness and stability of bright and colours.

### **APPLIED ON**

Iron surfaces both for manufactures goods and industrial protection system, metal frame work, etc.

### **CHARACTERISTICS**

Density: 0.950-1.200 Kg/litre (depending on colours)

Touch Drying at 20°C: 10 minutes

Total Drying at 20°C: 20-25 minutes

Repainting at 20°C: 8 hours

Coverage: 9-12 m<sup>2</sup>/litre

VOC content:

2004/42IIA (i) (600) MAX. VOC 600 g/l.

### **INSTRUCTIONS FOR USE**

As usually, surfaces must be clean, dry and free of oxide, grease, dust and strange materials.

We recommended the application with Airless-gun diluted with MACY 209 SOLVENT. The paint can be also diluted with MACY UNIVERSAL SOLVENT, but only in first coats.

**IMPORTANT:** By repainting, always dilute with MACY 209 SOLVENT. Never use the Universal Solvent, since it could remove the first paint coat.

Aerographic gun: 10% dilution


Airless gun: 5% dilution

### **REMARKS**

We recommended the application on MACY FAST DRYING PRIMER to obtain a high weather resistance. By non-ferric surfaces, please contact our technical service. Due to his fast drying, already used cans must be closed carefully to avoid paint drying.



BLANCO  
WHITE

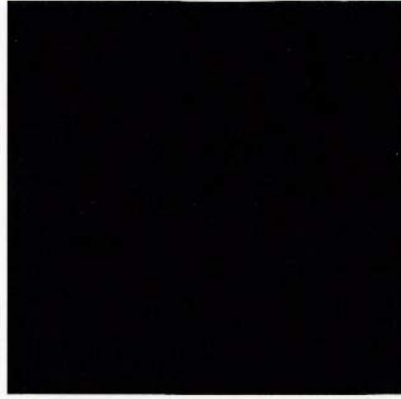

NEGRO  
BLACK




VERDE J.D.  
GREEN J.D.




VERDE MAQUINARIA  
MACHINE GREEN



AZUL INTENSO  
INTENSE BLUE

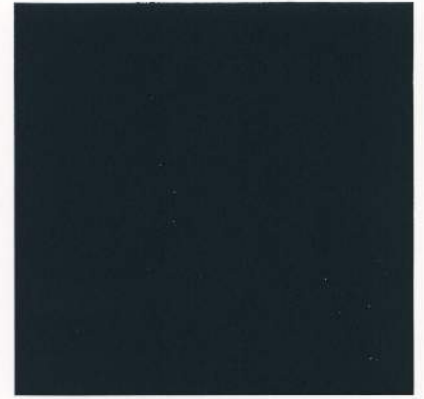

GRIS MAQUINARIA  
MACHINE GREY

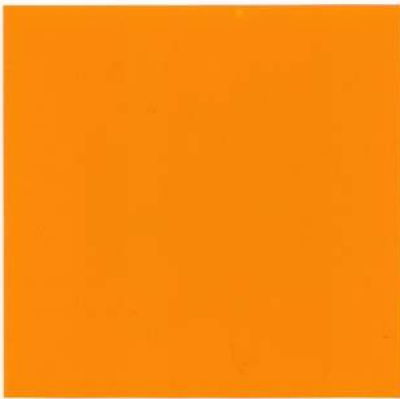

AMARILLO O.P.  
YELLOW O.P.



ROJO EBRO  
EBRO RED



# Macy



Ctra. Nacional 301, Km.212,800  
Tels. +34-967440712 • +34-967440016  
Fax +34-967442819 • Apto. Correos, 41  
02630 LA RODA (Albacete)

[www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
e-mail:[macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)

